

TopAccess dakluik met ladder

Geïntegreerde sluiting

Unieke isolatiewaarde van $0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$

Robuuste constructie

Inplakrand dakbedekking

Eenvoudig en veilig

"Een dakluik met ladder is een eenvoudige en veilige oplossing voor daktoegang.

Om het dak op te gaan, bijvoorbeeld voor inspecties en reparaties, haakt u een losse opsteekladder aan de aanhaaktrede van het dakluik.

Deze combinatie is geschikt voor hoogtes tot 10 meter en te combineren met iedere maat dakluik."



Vaak toegepast bij

- Bedrijfsgebouwen
- Distributiecentra
- Appartementencomplexen

Voordelen

- Unieke isolatiewaarde van $0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Voor elke hoogte en maat
- Lage aanschaffkosten

TopAccess dakluik met ladder

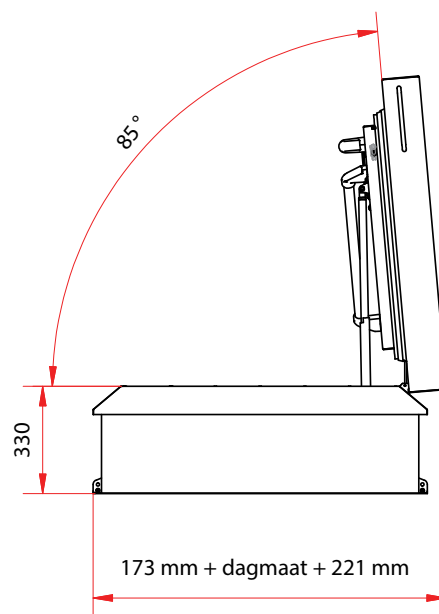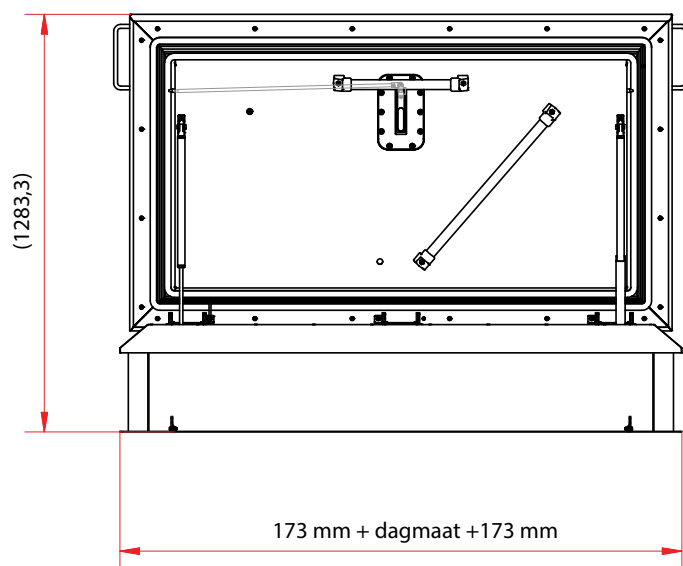

Specificaties dakluik

Isolatie waarde dakluik	U= 0,21 W/m ² K volgens EN-ISO10077-2
Beschikbare dagmaten	900x700 - 900x900 - 1400x700 - 1500x900 - 2400x900 mm
Benodigde daksparring	Gelijk aan dagmaat dakluik
Materiaal	RVS (AISI 304 o.g.)
Isolatiemateriaal	Isolatiemateriaal met Rc-waarde van 7,22 m ² K/W Voorzien van glasvliescachering. Geschikt voor ieder type dakbedekking
Geluidswerendheid	23 dB volgens EN-ISO 717-1
Windbelasting	2400 Pa volgens EN 12211
Waterdichtheid	750 Pa volgens EN12155
Sneeuwbelasting	950 N/m ² volgens EN 1991-1-3
Stootbelasting	0,35 kNm volgens EN 1991-1-1
Luchtdoorlatendheid	Tot toetsingsdruk 650 Pa Bij 10 Pa 0,37 m ³ /h volgens EN1026
Oppervlaktebehandeling	Gepoedercoat in RAL9010 Andere kleuren mogelijk op aanvraag

Sluiting

Tweepuntsluiting met europrofielcilinder incl. 3 sleutels (uitwisselbaar, 30/10 cilinder)

Bediening

Voorzien van gasdrukveren voor eenvoudig openen en sluiten van het deksel. Automatische vergrendeling in openstand

Veiligheid

Twee handgrepen en diagonale leuning op binnenzijde deksel voor houvast tijdens de in- en uitstap naar het dak

Opties

Elektrische bediening

Toepassing

Maximale dakhelling van 40 graden

Certificering

Voorzien van KOMO-attest

Garantie

10 jaar

Specificaties ladder

Kwaliteit	Voldoet aan EN 131
Materiaal	Hoogwaardig lichtgewicht aluminium
Benodigde daksparring	Zie specificaties dakluik
Verdiepingshoogte	Maximaal 10000 mm
Veiligheid	Door het brede stavlak van de ergonomisch vorm gegeven sporten, welke bij gebruik in horizontale positie liggen, staat u veilig en stabiel

Uitvoeringen

Sporten	Lengte ingeschoven	Lengte uitgeschoven
2x8	2470 mm	4150 mm
2x10	3030 mm	5250 mm
2x12	3600 mm	6100 mm
2x14	4160 mm	7250 mm
2x16	4720 mm	8350 mm
3x8	2470 mm	5850 mm
3x10	3040 mm	7000 mm
3x12	3600 mm	8650 mm
3x14	4170 mm	10050 mm
3x16	4730 mm	11450 mm

TopAccess dakluik met ladder

Opties



SafeStepSystem

De ladder voorzien van haken voor het aanhaken aan een staptrede. De staptrede wordt eenvoudig gemonteerd in de opstand van het dakluik, de bevestigingspunten zijn reeds aanwezig en het bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd.



Beveiligingssysteem

De ladder beveiligd tegen wegnemen tijdens gebruik door een slot (incl. sleutel) gemonteerd op de ladder.



Ophangstelsysteem

Na gebruik de ladder ophangen aan twee ophangbeugels tegen de wand, optioneel beveiligd met een ketting met hangslot incl. sleutels.