


TopAccess dakluik met kooiladder

Unieke isolatiewaarde van $0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$

Geïntegreerde sluiting

Robuuste constructie

Inplakrand dakbedekking

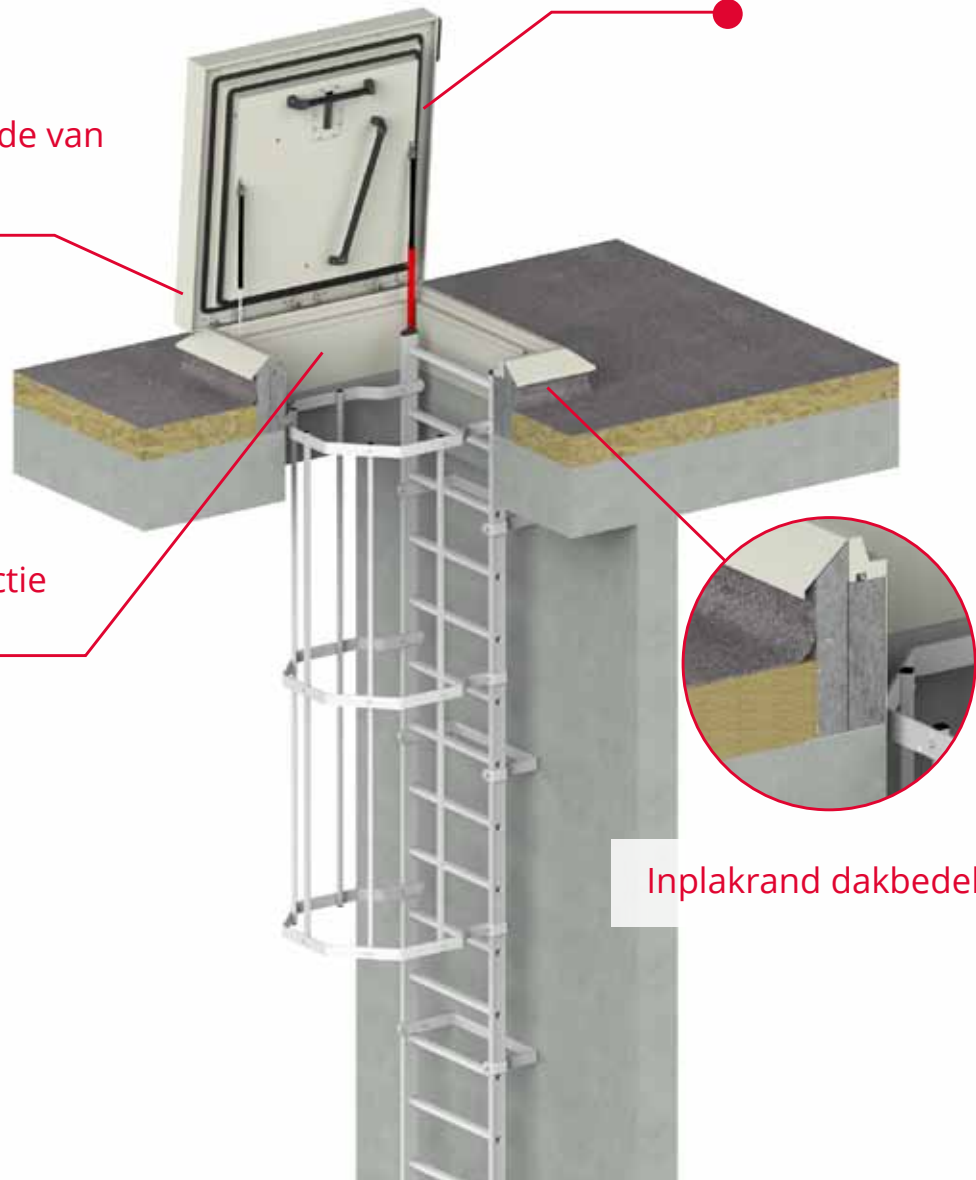

Ideaal voor grotere hoogtes

De kooiladder wordt ingezet als opgang naar een dakluik op grotere hoogte. Staka produceert kooiladders op maat, die reiken tot vrijwel elk dak en plafond. Vaak vinden deze ladders hun plaats in magazijnen, fabrieken en sporthallen, waar het dakluik dient als toegang voor onderhoud en reparatie van het plat dak.



Vaak toegepast bij

- Fabriekshallen
- Magazijnen
- Sporthallen

Voordelen

- Unieke isolatiewaarde van $0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Veilig oplossing voor grotere hoogtes
- Weinig vloerruimte nodig

TopAccess dakluik met kooiladder

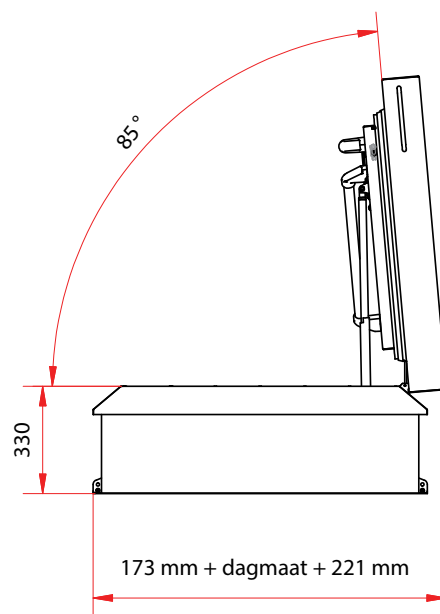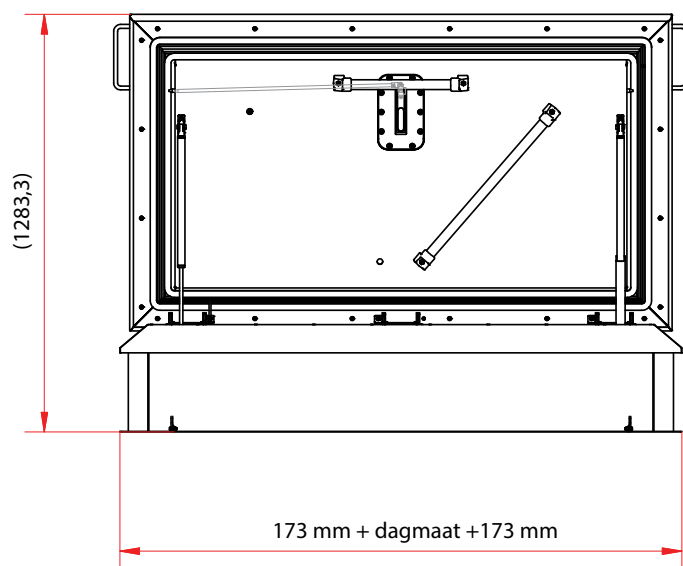

Specificaties dakluik

Isolatiewaarde dakluik	U= 0,21 W/m ² K volgens EN-ISO10077-2	Sluiting	Tweepuntsluiting met europrofielcilinder incl. 3 sleutels (uitwisselbaar, 30/10 cilinder)
Beschikbare dagmaten	900x700 - 900x900 mm	Bediening	Voorzien van gasdrukveren voor eenvoudig openen en sluiten van het deksel. Automatische vergrendeling in openstand
Benodigde daksparring	Gelijk aan dagmaat dakluik	Veiligheid	Twee handgrepen en diagonale leuning op binnenzijde deksel voor houvast tijdens de in- en uitstap naar het dak
Materiaal	RVS (AISI 304 o.g.)	Opties	Elektrische bediening
Isolatiemateriaal	Isolatiemateriaal met Rc-waarde van 7,22 m ² K/W Voorzien van glasvliescachering. Geschikt voor ieder type dakbedekking	Toepassing	Maximale dakhelling van 40 graden
Geluidswerendheid	23 dB volgens EN-ISO 717-1	Certificering	Voorzien van KOMO-attest
Windbelasting	2400 Pa volgens EN 12211	Garantie	10 jaar
Waterdichtheid	750 Pa volgens EN12155		
Sneeuwbelasting	950 N/m ² volgens EN 1991-1-3		
Stootbelasting	0,35 kNm volgens EN 1991-1-1		
Luchtdoorlatendheid	Tot toetsingsdruk 650 Pa		
Oppervlaktebehandeling	Gepoedercoat in RAL9010 Andere kleuren mogelijk op aanvraag		
	Bij 10 Pa 0,37 m ³ /h volgens EN1026		

Specificaties gevel- /kooiladder

Kwaliteit	Voldoet aan EN 14122-4
Materiaal	Hoogwaardig aluminium
Benodigde daksparring	Zie specificaties dakluik
Verdiepingshoogte	Maximaal 10000 mm
Ladderbreedte:	± 650 mm
Ladderbomen:	± 69 x 25 mm
Sporten:	± 30 x 33 mm
Veiligheid	Door het brede stavlak van de ergonomisch vorm gegeven sporten, welke bij gebruik in horizontale positie liggen, staat u veilig en stabiel. Daarnaast wordt bij hoogte vanaf drie meter de ladder standaard uitgevoerd met kooi.
Bevestiging	Aan de wand middels de meegeleverde muurbeugels (Standaard muurbeugels met afstand tussen wand en hart ladderboom 215 mm)
Opties	Leverbaar met uitschuifbare leuning als uitstaphulp