



Productbeschrijving

SkyGLAsS is de vlakke glazen lichtkoepel die toegepast kan worden in nieuwbouwprojecten (SkyGLAsS geleverd met opstand) en renovatieprojecten (SkyGLAsS Renovate , geleverd zonder opstand). Het is een kwalitatief hoogstaand product met goed isolerende eigenschappen. Het thermisch isolerend glasvlak is samengesteld uit veiligheidsglas en ingewerkt in een thermisch onderbroken aluminium kader wat resulteert in een mooi strak design. Het glazen dakraam is vlak en bezit een (bijna onzichtbare) hellingshoek van 3° voor een goede afwatering. Door de verborgen scharnieren en schroeven is SkyGLAsS inbraakveilig. Ook het openingsmechanisme voor verluchting is volledig geïntegreerd in het kader en is daarmee onzichtbaar.


Materiaal eigenschappen

Glas	
Materiaal	Veiligheidsglas volgens EN 3596 type VII klasse 2
U - waarde	1.1 W/m ² K
LTA	79 %
ZTA	63 %
Structureel verlijmd	
Niet beloopbaar	
Frame	
materiaal	Aluminium gecoat
Kleur frame	RAL 9006 (grijs)
Thermische onderbreking aanwezig	
Opstand	
materiaal	PVC , UV bestendig met polystyreen geïsoleerd
type	Rechte opstand met hoogte 160 mm
U - waarde	0.2 W/m ² K
Totaal glas – frame en opstand	
U - waarde	1.2 W/m ² K

Verkrijgbare afmetingen

SkyGLAsS Renovate (zonder opstand)	SkyGLAsS (inclusief opstand)
40 x 70	40 x 70
60 x 60	60 x 60
60 x 90	60 x 90
70 x 70	60 x 180
80 x 80	60 x 240
90 x 90	70 x 70
100 x 100	80 x 80
120 x 120	80 x 180
	80 x 240
	90 x 90
	100 x 100
	100 x 180
	100 x 240
	120 x 120

Details

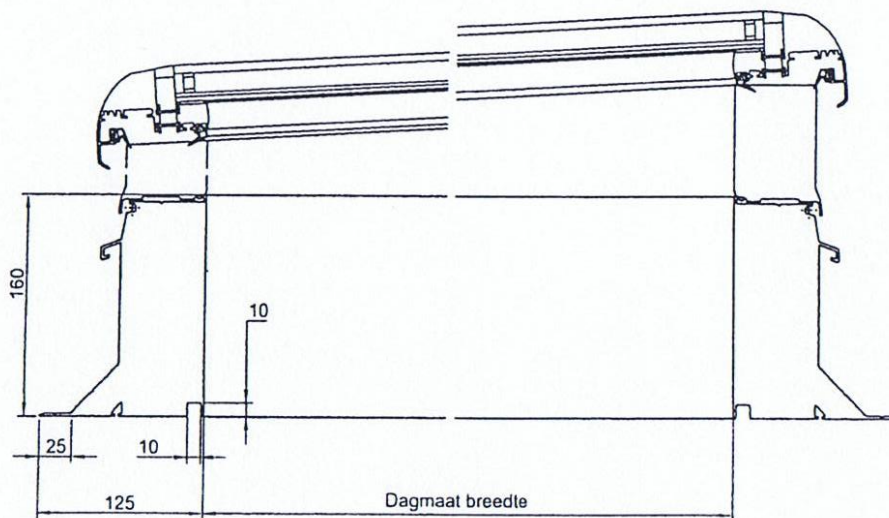

Doorsnede SkyGLAsS

