

Beste klant,

Wij vragen deze richtlijnen aandachtig door te nemen. Op deze manier garanderen wij u nog veel genot van dit kwaliteitsvol product.

#### ALGEMEENHEDEN

Om schade aan de koepel door serre-effect te voorkomen tijdens de montagevoorbereiding (oververhitting tussen koepel en dakbedekking), is het af te raden de koepel plat op het dak te leggen of de koepels te stapelen. Producten horizontaal opslaan op een propere droge en stabiele ondergrond. Beschermingsfolie aanbrengen op de koepels voorkomt krassen en beschadigingen tijdens transport en opslag.

#### MONTAGE VAN DE OPSTAND

Gebruik een door DECORIT N.V. voorgestelde opstand. Bevestig de opstand vast aan de dakconstructie dmv schroeven. Begin op ongeveer 7 cm van de hoeken en de maximale tussenafstand van de andere schroeven bedraagt maximaal 30 cm. Trek de dakbedekking op tot aan de bovenflens. ( figuur 1) Opgelet : de opstand niet opwarmen, enkel het dakafdichtingsmembraam. Zie ook de specifieke richtlijnen van de fabrikant van de dakafdichtingsmembranen ( figuur 2 )

#### MONTAGE VAN DE KOEPEL

Plaats de koepel op de opstand of het raamwerk en verdeel de speling gelijkmatig rondom de koepel. Schroef de bijgeleverde zelfborende schroeven van de koepel vast in het raam of de opstand. Bevestig de schroeven kruisgewijs en niet te hard aanspannen. Als alle schroeven goed vastgedraaid zijn, moeten deze afgedekt worden met de Deco Click afdekdop. Deze afdekdoppen boven de schroef centreren, dan stevig aandrukken tot men een klik hoort . (afdekdoppen zijn niet meer te verwijderen daarna anti -inbraak ) (figuur 3).

Gebruik nooit siliconen of polyurethaan als afdichting tussen de koepel en de opstand.



#### ONDERHOUDSTIPS EN OPSLAG VAN PRODUCTEN

\*Reinigen van koepels door het wassen met lauw warm water en een niet-agressieve zeep. Daarna overvloedig spoelen met water en afdrogen met een zeem.

\*Koepels nooit reinigen met sterke oplosmiddelen of scherpe voorwerpen. Maak geen gebruik van schuurmiddelen of droge doek ( geef kans op krassen )

\*Maak geen gebruik van sterk alkalische reinigingsmiddelen ( aceton, benzeen,lijmen,... )

\*Jaarlijks de bevestigingen en de dichtingsband controleren

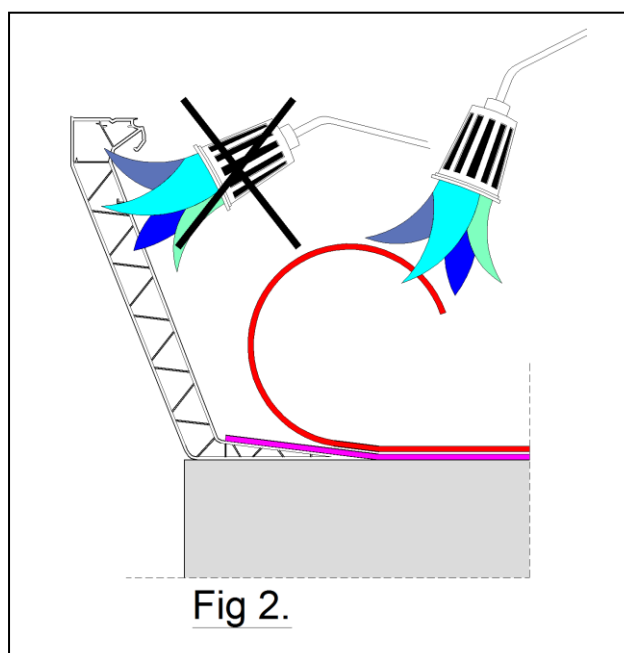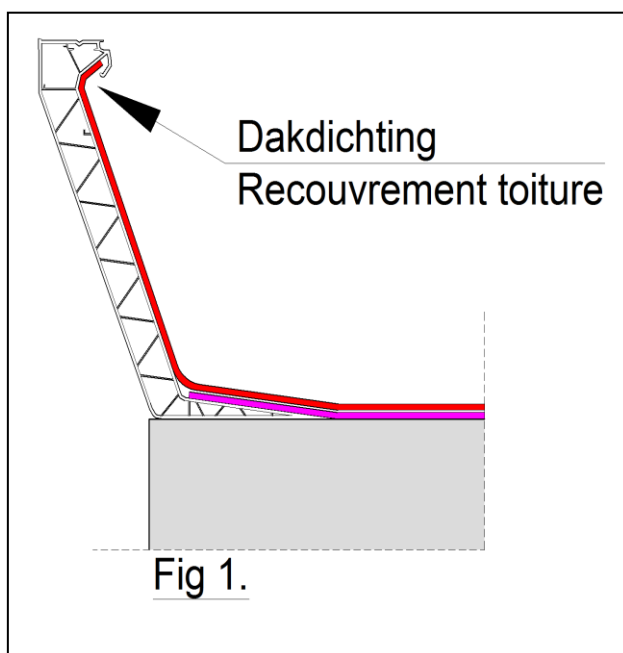

Cher Client ,

Veillez étudier attentivement les conseils de montage et d'entretien. Par cette manière nous pouvons vous garantir beaucoup de plaisir avec ce produit d'une qualité supérieure.

#### GENERALITES

Afin d'éviter des dégâts à la coupole pour cause d'effets de serres lors des préparations au montage ( surchauffage entre les parois de coupes et le revêtement de toiture ) , nous déconseillons de poser ou d'empiler la coupole en position horizontale sur la toiture.

Mettre des produits en position horizontale d'un souterrain propre et stable. Une feuille de protection peut éviter des griffes et des dommages pendant le transport et le stockage.

#### MONTAGE DE LA COSTIERE

Utilisez une costière en provenance de chez Decorit NV. Fixer avec des vis la costière à la construction de la structure. Commencez à 7 cm des extrémités et la distance maximale entre-axes des autres vis peut être de 30 cm. Monter le recouvrement de toiture jusqu'au rebord supérieur. ( figure 1 ) Attention : Veillez à ce que la membrane de toiture en non la costière soit réchauffée lorsque vous soudez à la flamme. Nous vous référons aux consignes du fabricant de recouvrement de toiture. ( figure 2 )

#### MONTAGE DE LA COUPOLE

Positionnez la coupole sur la costière ou le châssis. Répartissez le jeu de manière égale entre les faces de la coupole. Vissez les vis en diagonale et serrez-les de manière égale mais pas trop fort. Si toutes les vis sont bien serrées, il faut les recouvrir avec des capuchons Deco Click. Centrez les capuchons Deco Click sur des vis, ensuite appuyer avec force sur le capuchon de façon que celui-ci se clipse définitivement sur l'écrou avec un déclic ( ce mouvement est irréversible – anti infraction ) ( figure 3 ) .

N'utilisez jamais des silicones ni de la polyuréthane pour faire l'étanchéité entre la coupole et al costière.

#### CONSEILS D'ENTRETIEN EN STOCKAGE DES PRODUITS

\*Nettoyez les coupoles à l'aide d'eau tiède et de savon non agressif . Apres rincer intense à l'eau et essuyer avec peau de chamois.

\*Les coupoles jamais rincer avec des produits (fort) dissoluble , produits de rinçage alcalines ( acétone, benzène, colles,...) ou des produits pointus.

\*N'utilisez pas des abrasifs ou des toiles secs ( éventualités des griffes ) .

\*Contrôlez les fixations et le ruban adhésif d'étanchéité annuellement.

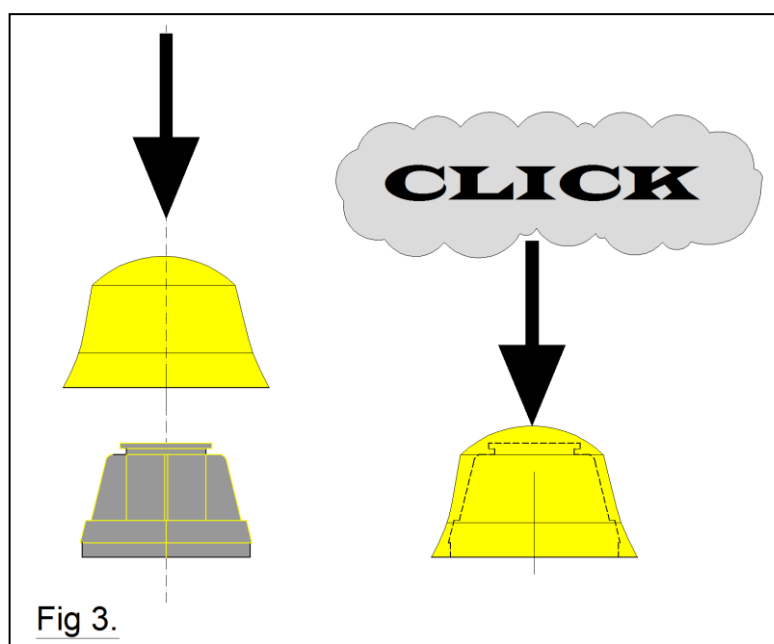


Fig 3.