


Daktoetreding Polyester 15/20

De daktoetreding is zowel geschikt als vluchtluik maar ook om frequent het dak op te gaan in het geval van, bijvoorbeeld, een dakterras. De openingshoek van de daktoetreding is 78°. De daktoetreding bestaat uit de schuine opstand 15/20 en een lichtkoepel en wordt als totaalproduct geleverd. Met behulp van een raamboom kan de koepel vergrendeld worden en in geval van nood, zonder sleutel worden geopend. Aan de buitenzijde is een handvat aangebracht zodat de koepel zonder te beschadigen, geopend en gesloten kan worden. Om de daktoetreding te kunnen openen is aan de scharnierzijde een vrije ruimte van 50 cm vanaf de daksparring vereist.

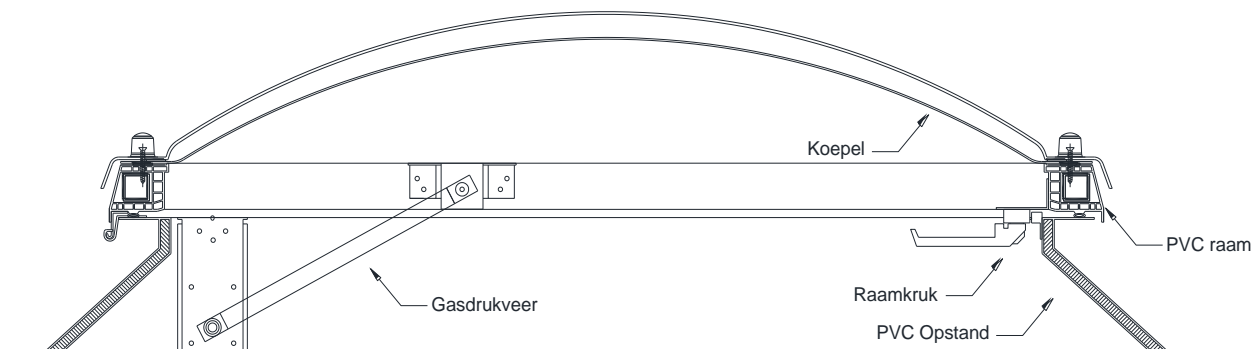

De opstand is 15 cm hoog en schuin. Hierdoor is de dakopening 20cm groter dan de dagmaat van de koepel.

Opstandbevestiging

De opstand wordt bevestigd op de dakbedekking door middel van schroeven, te beginnen op ongeveer 7 cm van de hoeken en de maximale afstand tussen de schroeven mag 30 cm bedragen. De dakbedekking moet opgetrokken worden tot tegen de daarvoor voorziene rand.

Technische info

	PVC <i>polyvinylchloride</i>
Thermische eigenschappen (Volgens EN ISO 10077-2)	1,29 W/m ² K
Mechanische eigenschappen	Glasvezelversterkt polyester
Wanddikte	25 mm
Hoogte	150 mm

	PVC-raam - versterkt
Thermische eigenschappen (Volgens EN ISO 10077-2)	1,89 W/m ² K
Mechanische eigenschappen	PVC Benvic S wit - UV-bestendig
Brandklasse (volgens EN 13501-1:2007)	D-s3-d1

	Openingsysteem
Openingshoek	78°
Open- en sluitmechanisme	d.m.v. gasveren met soft opening en closing
Bediening	Raamboom met drukknop, 2 handgrepen aan binnenzijde, 1 buitenzijde

Matentabel							
Vierkant		Rechthoek				Diameter	
60 x 60	90 x 90	50 x 100	80 x 130	100 x 160			
70 x 70	100 x 100	60 x 90	80 x 180	100 x 200			
80 x 80	120 x 120	70 x 100	100 x 130				

(!) Andere maten ook op aanvraag te verkrijgen.