


CE-Markering op [velux.be](http://velux.be)

Vaste lichttunnel, 35 cm diameter, voor dakhellingen tussen 0° en 15°. Geconstrueerd uit witte PVC profielen en aan de buitenzijde een transparante afdekschelp. Plafondafwerking met dampstermkraag: rozet, matte dubbelwandige acrylaat en witte plafond sierring.

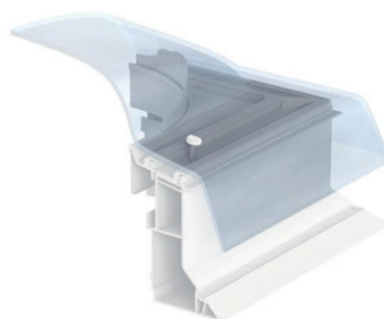

#### TCR

**Rigide tunnel** bestaande uit twee elleboogverbindingen en 2 telescopische tunnels van 62 cm met een Miro zilver binnencoating waarvan de interne reflectie 98% is. De afstand tussen het dakbedekkingmateriaal en de plafondafwerking dient tussen 80 cm en 170 cm te zijn. Verlengbaar tot max. 6 meter met uitbreidingskit.



#### TCF

Reflecterende **flexibele tunnel** van 1,1 meter lengte. De afstand tussen het dakbedekkingmateriaal en de plafondafwerking dient tussen 20 cm en 90 cm te zijn.

