

### Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.)

### Afmeting

900 x 700 mm dagmaat  
Langste zijde = scharnierzijde  
Opstand: 330 mm hoog

### Isolatie

Hardschuim  $\pm 50$  mm dik tegen de buitenzijde van de opstand en  $\pm 80$  mm dik in het deksel.

### Rc-waarde isolatie

In deksel  $R_c = 3,81$  ( $m^2K/W$ )  
NEN 1068

### Sluiting

Tweepunt sluiting met euro cilinderslot incl. 3 sleutels.

### Gasdrukveren

Zorgen voor het eenvoudig openen en sluiten van het deksel en voor automatische vergrendeling in openstand.

### Wind- en waterdicht

NEN 3661 / NEN 2778: 650 Pa  
Door neopreen rubber tussen opstand en deksel.

### Belastbaarheid

Tot  $\pm 4.800$  kg/m<sup>2</sup>

### Veiligheid

Drie handgrepen en diagonale leuning op binnenzijde deksel.

### Constructiesterkte

NEN 6702: 3.000 Pa.

### Lakbehandeling

In- en uitwendige poedercoating kleur wit (RAL 9010). Andere kleur op aanvraag.

### Leverbaar met

- Schartrap
- Opsteekladder
- Vaste (kooi)ladder
- Veiligheidshek



### Sporten

2x8 sporten  
2x10 sporten  
2x12 sporten  
2x14 sporten  
2x16 sporten

### Lengte ingeschoven

2,47 meter  
3,03 meter  
3,60 meter  
4,16 meter  
4,72 meter

### Lengte uitgeschoven

4,15 meter  
5,25 meter  
6,10 meter  
7,25 meter  
8,35 meter



Mogelijkheid tot aanhaken aan een staptrede. De staptrede wordt eenvoudig gemonteerd in de opstand van het dakluik, de bevestigingspunten zijn reeds aanwezig.

Materiaal: Hoogwaardig lichtgewicht aluminium.

Kwaliteit: Voldoet aan NEN 484 en EN 131 en voorzien van Komo KlimKeur.

Opties: Aanhaken aan staptrede, beveiligen tegen wegnemen tijdens gebruik, ophangen aan ophangbeugels na gebruik.



### Sporten

3x8 sporten  
3x10 sporten  
3x12 sporten  
3x14 sporten  
3x16 sporten

### Lengte ingeschoven

2,47 meter  
3,04 meter  
3,60 meter  
4,17 meter  
4,73 meter

### Lengte uitgeschoven

5,85 meter  
7,00 meter  
8,65 meter  
10,05 meter  
11,45 meter




Mogelijkheid tot aanhaken aan een staptrede. De staptrede wordt eenvoudig gemonteerd in de opstand van het dakluik, de bevestigingspunten zijn reeds aanwezig.

Materiaal: Hoogwaardig lichtgewicht aluminium.

Kwaliteit: Voldoet aan NEN 484 en EN 131 en voorzien van Komo KlimKeur.

Opties: Aanhaken aan staptrede, beveiligen tegen wegnemen tijdens gebruik, ophangen aan ophangbeugels na gebruik.

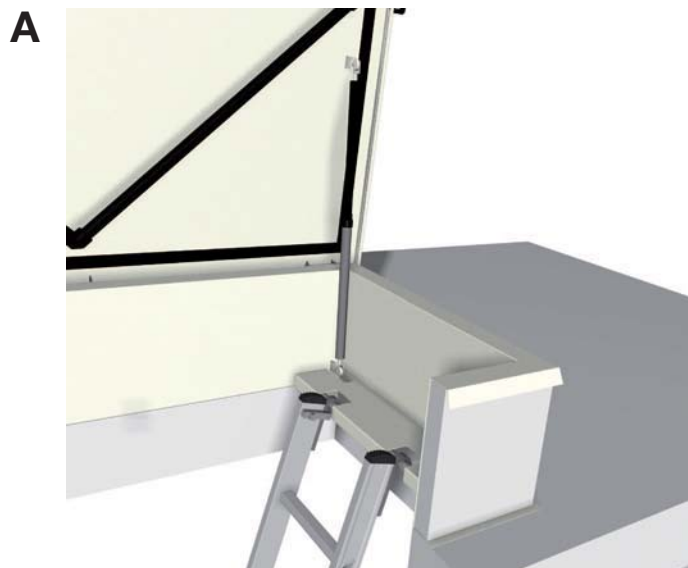

- A** Aanhaaksysteem: De ladder voorzien van haken voor het aanhaken aan een staptrede. De staptrede wordt eenvoudig gemonteerd in de opstand van het dakluik, de bevestigingspunten zijn reeds aanwezig en het bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd.
- B** Beveiligingssysteem: De ladder beveiligd tegen wegnemen tijdens gebruik door een slot (incl. sleutel) gemonteerd op de ladder.
- C** Ophangstelsysteem: Na gebruik de ladder ophangen aan twee ophangbeugels tegen de wand, optioneel beveiligd met een ketting met hangslot incl. sleutels.