


## Daktoetreding PVC 15/20

De daktoetreder is zowel geschikt als vluchtluik maar ook om frequent het dak op te gaan in het geval van, bijvoorbeeld, een dakterras. De openingshoek van de daktoetreder is 78°. De daktoetreder bestaat uit de schuine opstand 15/20 en een lichtkoepel en wordt als totaalproduct geleverd. Met behulp van een raamboom kan de koepel vergrendeld worden en in geval van nood, zonder sleutel worden geopend. Aan de buitenzijde is een handvat aangebracht zodat de koepel zonder te beschadigen, geopend en gesloten kan worden. Om de daktoetreder te kunnen openen is aan de scharnierzijde een vrije ruimte van 50 cm vanaf de daksparring vereist.

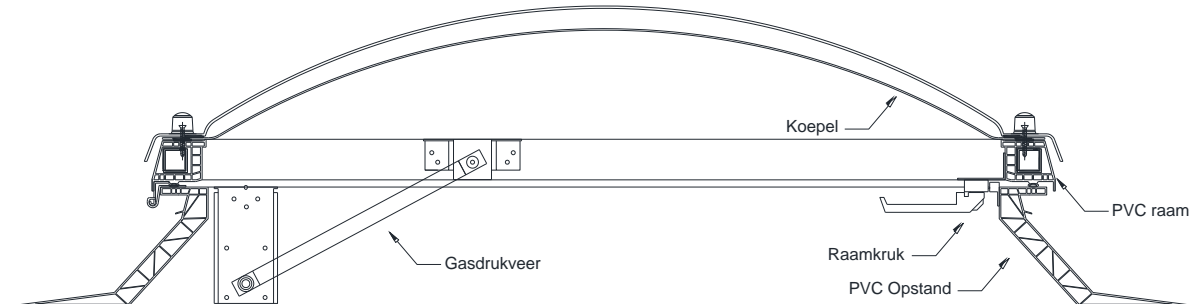

De opstand is 15 cm hoog en schuin. Hierdoor is de dakopening 20cm groter dan de dagmaat van de koepel.

### Opstandbevestiging

De opstand wordt bevestigd op de dakbedekking door middel van schroeven, te beginnen op ongeveer 7 cm van de hoeken en de maximale afstand tussen de schroeven mag 30 cm bedragen. De dakbedekking moet opgetrokken worden tot tegen de daarvoor voorziene rand.

### Technische info

	<b>PVC</b> <i>polyvinylchloride</i>
<b>Thermische eigenschappen</b> (Volgens EN ISO 10077-2)	1,50 W/m <sup>2</sup> K
<b>Mechanische eigenschappen</b>	PVC Benvic S wit - UV-bestendig
<b>Brandklasse</b> (volgens EN 13501-1:2007)	D-s3-d2
<b>Wanddikte</b>	25 mm
<b>Hoogte</b>	150 mm

	<b>PVC-raam - versterkt</b>
<b>Thermische eigenschappen</b> (Volgens EN ISO 10077-2)	1,89 W/m <sup>2</sup> K
<b>Mechanische eigenschappen</b>	PVC Benvic S wit - UV-bestendig
<b>Brandklasse</b> (volgens EN 13501-1:2007)	D-s3-d1

	<b>Openingsysteem</b>
<b>Openingshoek</b>	78°
<b>Open- en sluitmechanisme</b>	d.m.v. gasveren met soft opening en closing
<b>Bediening</b>	Raamboom met drukknop, 2 handgrepen aan binnenzijde, 1 buitenzijde

<b>Matentabel</b>							
<b>Vierkant</b>		<b>Rechthoek</b>				<b>Diameter</b>	
60 x 60		50 x 100	100 x 160				
70 x 70		60 x 90	100 x 200				
80 x 80		70 x 100					
90 x 90		80 x 130					
100 x 100		80 x 180					
120 x 120		100 x 130					

**(!) Andere maten ook op aanvraag te verkrijgen.**