



- Beschikbaar in ander type
- 0.70 lichtoppervlakte in m²
- Handvat

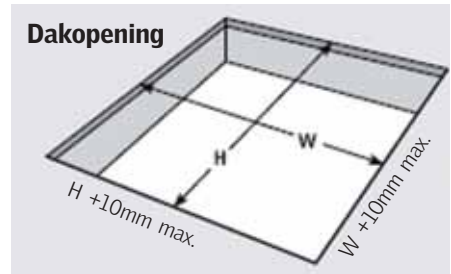

Doorgangsoopening bij volledige opening

100 x 100 cm	86,3 Br. x 98,7 cm (R)
90 x 120 cm	76,3 Br. x 118,7 cm (R)
120 x 120 cm	106,3 Br. x 118,7 cm (R)

Certificaten op pro.velux.be

Manueel uitzetbaar platdakvenster met een openingshoek van 60° om toegang te verlenen tot het bovenliggende platte dak met een dakhelling tussen 0° en 15°.

Het raamkozijn is geconstrueerd uit geharde witte PVC profielen, waarin 2 gasveren verwerkt zijn die de opening ondersteunen. Het platdakvenster voor daktoegang blokkeert zich automatisch, om veiligheidsredenen, in open stand.

Ter beveiliging zijn er aan de binnenzijde 2 hefboomvergrendelingen aan gebracht

Openingshoogte : 987 mm of 1187 mm in functie van de afmetingen van het platdakvenster.

Beglazing

Voorzien van een superisolerende beglazing:

U_g waarde glas 0,9 W/m²K (vert.) - EN 673

4 mm float buitenruit met warmte isolerende coating

14,5 mm spouw gevuld met Argon

33,4 gelaagde binnenruit

(klasse P4A, klasse 1B1 - conform NBN S 23-002).

U_w gemiddelde waarde venster 1,5 W/m²K EN ISO 12567-2

R_w (C; Ctr) geluidsweerstand 37 dB (-1;-5) EN ISO 10140-2

Luchtdichtheid: klasse 4 EN 12153

Afdekschelp

Aan de buitenzijde beschermd door een afdekschelp:

Acrylaat

Transparant

Opaal

g 0,53 0,19 EN 1873

τ_v 0,72 0,23 EN 1873

L_{iA} 44 dB EN ISO 140-18

of

Polycarbonaat - bevestigd met veiligheidsschroeven

Transparant

Opaal

g 0,51 0,20 EN 1873

τ_v 0,70 0,21 EN 1873

L_{iA} 47 dB EN ISO 140-18

 Gordijnen niet mogelijk

